


SL-460A防水降噪隔音塗料 >

『產品簡介』 產品規格:A劑 20KG/桶(四角鐵桶)/B劑 10KG/桶(四角鐵桶)/合成橡膠粒:包裝袋

SL-460A是由彈性合成橡膠塗料與橡膠粒組合而成，厚度約23mm左右，樓板隔音值、平均值符合法規，附著性優越，高彈性，無需PC壓層，可完全與RC接合不鼓起、脫層，表面貼合地磚也不會產生空鼓與一般地板隔音材不同。待本產品固化後72小時，可達到一定的防水功能，顆粒施作完成後有隔音效果，可一次做到所需的厚度，在規劃的時間內完工並達到所需的隔音效果。

『施作位置』

- 膜體高彈性，表面凹凸不平狀與砂漿面材結合優。
- 亦可施作在不平整的地坪上。
- 運用範圍：地坪降噪隔音。

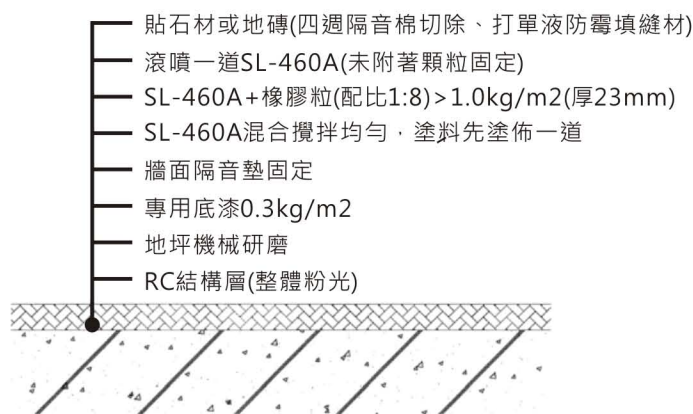

『使用方式』

- 1.表面研磨，施工面清潔乾淨，孔洞補平。
- 2.PU底塗攪拌均勻後，滾塗於施工面。
- 3.若需表面水平平整，須安裝塑膠型標高器，四週角隅貼隔音墊。
- 4.待底塗完全初凝硬化後，SL-460A混合攪拌均勻，再以抹刀等工具塗佈SL-460A塗料。
- 5.SL-460A+橡膠粒1:8混合攪拌均勻，塗佈在施工面上，用壓尺整平(約23mm左右)。
- 6.表面再噴塗一道SL-460A塗料加固橡膠粒或PU。
- 7.地板面材貼好後，立面隔音墊切除，填防霉填縫膠。

※本產品表面顆粒凹凸不平，貼地磚或石材較不會空鼓。

