



SL-920

單液型壓克力透明面漆

台灣盛隆建材股份有限公司

Taiwan Shenglong Architecture Material Co., Ltd



www.shenglong.com.tw



油性透明面漆

『產品簡介』 Introduction

SL-920單液型透明面漆，使用於外牆的透明防水材。其本身優越的密著性，適用於各類建材表面，甚至在光滑的磁磚面上也表現出優異的密合度。單液型壓克力透明漆具有速乾、耐候、防水等特性，施工30分鐘後，便具有防水之物性，不怕陰雨天或雷陣雨將其表面層破壞，可確保施工品質，可作為透明漆、耐磨、有韌性、耐黃變，單液型透明漆施工簡便不需混合硬化劑，不會因為塗佈未用完而硬化導致浪費材料，省工時，施作兩道效果較佳。

『產品說明』 Product Characters

主要成分：壓克力系之油性材料

使用方式：材料打開倒出後，稍加攪拌均勻即可以施作，開桶後若發現有異物混入至材料質，應停止使用。

儲存方式：應存放於陰涼乾燥處，避免陽光直接照射及風吹雨淋，請勿儲存-5°C以下低溫或高溫處放置。

產品特性：對磁磚面有優異的密著度，壓克力材質，耐候、耐水、耐黃變。

『產品用途』 Product Uses

- 外牆磁磚面 ●屋頂磁磚面 ●剛性壓克力面漆保護層
- 木材保護面 ●石頭漆面 ●RC粉刷面 ●耐磨地坪面漆保護層。

『使用方式』

施工面清潔乾淨，直接以滾刷或噴機噴塗佈於施工面2~3道，噴塗第二道時須等一道完全固化。


『包裝』 Packaging

重量：10KG / 保存期限：6個月使用完畢

『注意事項』 Packaging

- 使用方法：滾刷、滾塗、噴塗。
- 保施工場所需保持空氣流暢，並配戴口罩及護目鏡。
- 潮濕面不能施作，效果不佳。



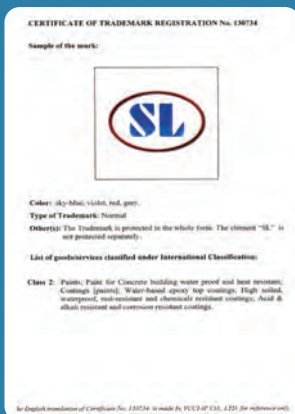

專業 · 品質 · 創新 · 服務

台灣盛隆 關係企業

台灣總公司(工程部)

台北市信義區基隆路二段115號11樓
TEL:(02)8732-7555
FAX:(02)8732-6677
EM:SL@shenglong.com.tw
www.shenglong.com.tw

上海分公司

上海松江區新橋鎮榮樂東路28號10號樓5樓
TEL:86-21-5186-0079
FAX:86-21-6806-0355
EM:shengchong@shengchong.cc
www.shenglong.cc

台灣三峽廠(建材部)

辦事處: 新北市三峽區大同路286巷26號之1
工廠: 新北市三峽區紫新路30號
TEL:(02)2668-1234
FAX:(02)8672-6426
EM:sheng.long8@shenglong.com.tw
www.shenglong.com.tw

廣州分公司

廣州市天河區廣州大道北路649號之十A23舖
TEL:86-02-8876-5876 / 86-20-8764-5870
BP:137-2809-1795

北京直營店

北京市豐台區南苑路臨106號(和義五金機電城G區13號)
BP:186 0072 2357

惠州直營店

廣東省惠州市河南岸馬庄金湖路134號
BP:159 1942 1928

成都直營店

成都市金牛區九里堤中路41號
BP:159 8282 2171 / 159 0236 5225

合肥直營店

合肥市瑤海區福海新居D樓114室
BP:136 7551 6543

青島直營店

山東省青島市李滄區書院路226號
BP:186 5321 9395

福州直營店

福州市晉安區珠寶路69號
BP:186 5321 9395

