



SL-380

水性樹脂耐磨地坪砂漿材

台灣盛隆建材股份有限公司

Taiwan Shenglong Architecture Material Co., Ltd



www.shenglong.com.tw



耐磨地坪材

『產品特性』

採用硬度聚合樹脂，配合高硬度填料，聚合而成。成型後堅硬，高附著力、耐磨、耐壓、耐衝擊，潮濕面及密閉空間可施工，水性無毒與混凝土面接著性佳(可取代舊有EPOXY地坪高成本)，耐鹼、耐高溫，抗水氣能力高是自然透氣之地坪鋪設材。

『施作位置』

1.球場 2.步道 3.運動場 4.車道 5.停車場 6.耐磨地坪 7.倉庫、廠房、冷凍庫地

『使用方式』

以聚合樹脂與高抗壓骨材A+B兩劑混盒攪拌均勻，先塗佈水性底塗再塗抹聚合樹脂中塗，厚度為3~5mm較佳，表面塗佈彩色面塗即可。

外觀	水泥本色粉劑
水灰比	15:100
開放時間	30分鐘，溫度20度攝氏
初凝時間	約1小時
施作厚度	3~5mm
腳踩時間	約16小時
施作溫度	溫度5~35度攝氏
接續工項等待時間	瓷磚石材24H，塑膠磚毯48H
抗壓強度	28天，500Kgf/cm ²
抗彎強度	28天，120Kgf/cm ²
用量	1.8Kg/m ² /1mm厚度



『施工注意事項』

- 須存放於乾燥陰涼處
- 保存期限:24個月


『施工注意事項』

- 25kg/包(印刷紙帶包裝)

Note: 本說明書的內容是建立在於真實準確的數據與理念上，供材料使用者參考，由於無法改變控制施作時天候所造成之材料質變等各種不確定因素，所以我們無法負責保證現場施作所得之結果。請詳閱我方所提供之產品說明，我方銷貨條件及有關聲明和建議，都不可用來違反法律規則或侵犯第三者利益。

The content of this manual is created on real and precise statistics and principles as a reference for material users. As some factors can not be made sure such as material qualitative change by different climates, we are not responsible for the result because of different construction conditions. Please read our product instructions, selling conditions and related statements and suggestions, which are not used to violate law rules or to invade the right and advantage of third party.



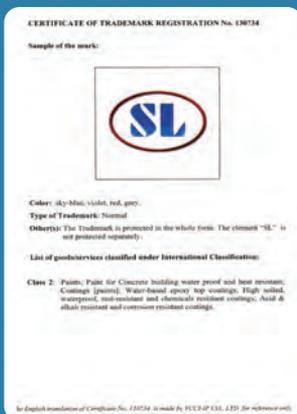

專業 · 品質 · 創新 · 服務

台灣盛隆 關係企業

台灣總公司(工程部)

台北市信義區基隆路二段115號11樓
TEL:(02)8732-7555
FAX:(02)8732-6677
EM:SL@shenglong.com.tw
www.shenglong.com.tw

上海分公司

上海松江區新橋鎮榮樂東路28號10號樓5樓
TEL:86-21-5186-0079
FAX:86-21-6806-0355
EM:shengchong@shengchong.cc
www.shenglong.cc

台灣三峽廠(建材部)

辦事處: 新北市三峽區大同路286巷26號之1
工廠: 新北市三峽區紫新路30號
TEL:(02)2668-1234
FAX:(02)8672-6426
EM:sheng.long8@shenglong.com.tw
www.shenglong.com.tw

廣州分公司

廣州市天河區廣州大道北路649號之十A23舖
TEL:86-02-8876-5876 / 86-20-8764-5870
BP:137-2809-1795

北京直營店

北京市豐台區南苑路臨106號(和義五金機電城G區13號)
BP:186 0072 2357

惠州直營店

廣東省惠州市河南岸馬庄金湖路134號
BP:159 1942 1928

成都直營店

成都市金牛區九里堤中路41號
BP:159 8282 2171 / 159 0236 5225

合肥直營店

合肥市瑤海區福海新居D樓114室
BP:136 7551 6543

青島直營店

山東省青島市李滄區書院路226號
BP:186 5321 9395

福州直營店

福州市晉安區珠寶路69號
BP:186 5321 9395

