



# SL-1201

## EPOXY中塗砂漿材

台灣盛隆建材股份有限公司

Taiwan Shenglong Architecture Material Co., Ltd



www.shenglong.com.tw



油性中塗

## 『產品特性』

由雙組份環氧樹脂組合，適用於地床材之中塗砂漿層，(4:1)A+B劑依現況加入適量石英砂或金鋼砂混合攪拌均勻就可使用，無須再加砂，若需止滑表面再撒砂，硬化完成後，成高硬度樹脂砂漿層，廣用於土木工程補強、廠房、停車場地坪等用途。等用途。

## 『施作位置』

- 1.無縫耐磨地板
- 2.停車場地坪
- 3.車道止滑地坪
- 4.泳池
- 5.儲水槽防滲、防蝕
- 6.無塵廠房
- 7.卸貨區、碼頭(耐重壓.耐磨)

## 『使用方式』

小量使用時，主劑與硬化劑應以磅秤依正確混合比稱量混合攪拌均勻後可使用，材料啟用前，容器封蓋須先清理乾淨，以防雜物混入，開桶後若發現有水混入致材料變質，應停止使用。

(施工時應有良好之通風設施，避免化學成分影響人身安全)

## 『包裝』


A劑/20KG(四角鐵桶裝) > 配比:A:B(4:1)  
B劑/ 5KG(四角鐵桶裝)



**Note:** 本說明書的內容是建立在於真實準確的數據與理念上，供材料使用者參考，由於無法改變控制施作時天候所造成之材料質變等各種不確定因素，所以我們無法負責保證現場施作所得之結果。請詳閱我方所提供之產品說明，我方銷貨條件及有關聲明和建議，都不可用來違反法律規則或侵犯第三者利益。

The content of this manual is created on real and precise statistics and principles as a reference for material users. As some factors can not be made sure such as material qualitative change by different climates, we are not responsible for the result because of different construction conditions. Please read our product instructions, selling conditions and related statements and suggestions, which are not used to violate law rules or to invade the right and advantage of third party.



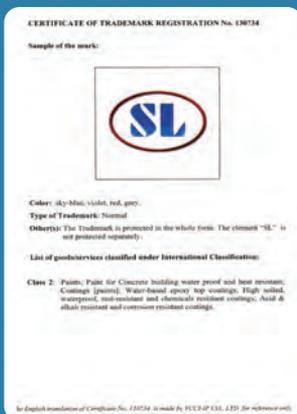

專業 · 品質 · 創新 · 服務

## 台灣盛隆 關係企業

### 台灣總公司(工程部)

台北市信義區基隆路二段115號11樓  
TEL:(02)8732-7555  
FAX:(02)8732-6677  
EM:SL@shenglong.com.tw  
www.shenglong.com.tw

### 上海分公司

上海松江區新橋鎮榮樂東路28號10號樓5樓  
TEL:86-21-5186-0079  
FAX:86-21-6806-0355  
EM:shengchong@shengchong.cc  
www.shenglong.cc

### 台灣三峽廠(建材部)

辦事處: 新北市三峽區大同路286巷26號之1  
工廠: 新北市三峽區紫新路30號  
TEL:(02)2668-1234  
FAX:(02)8672-6426  
EM:sheng.long8@shenglong.com.tw  
www.shenglong.com.tw

### 廣州分公司

廣州市天河區廣州大道北路649號之十A23舖  
TEL:86-02-8876-5876 / 86-20-8764-5870  
BP:137-2809-1795

### 北京直營店

北京市豐台區南苑路臨106號(和義五金機電城G區13號)  
BP:186 0072 2357

### 惠州直營店

廣東省惠州市河南岸馬庄金湖路134號  
BP:159 1942 1928

### 成都直營店

成都市金牛區九里堤中路41號  
BP:159 8282 2171 / 159 0236 5225

### 合肥直營店

合肥市瑤海區福海新居D樓114室  
BP:136 7551 6543

### 青島直營店

山東省青島市李滄區書院路226號  
BP:186 5321 9395

### 福州直營店

福州市晉安區珠寶路69號  
BP:186 5321 9395

