



SL-1202

EPOXY彩色面塗(薄塗)

台灣盛隆建材股份有限公司

Taiwan Shenglong Architecture Material Co., Ltd



www.shenglong.com.tw



油性面塗

『產品特性』

塗膜表面光澤、抗壓、抗彎、高強度、抗拉、耐低溫、耐污耐刮為其主要特徵，適用於地床材料之面漆及特別要求表面光澤之較大面積裝飾品之塗裝...等用途。

『施作位置』

- 1.地床材料用面漆
- 2.耐酸鹼塗料
- 3.防塵、防污面地坪及牆面漆維修場地坪
- 4.停車場地坪面漆
- 5.一般停車場、車道、保養場、檢驗場
- 6.車站、碼頭、走道、月台、天橋等防滑地板

(須施作在無陽光照射地方或調成灰色，防止變色)

『使用方式』

A+B劑混合攪拌均勻，以滾筒、毛刷及噴漆均勻噴/刷塗於施工面，為無縫、耐磨、防塵、絕緣...等之保護層，為考量整體美觀，另有多種顏色可搭配。

(施工時應有良好之通風設施，避免化學成分影響人身安全)

『包裝』

A劑/18KG(四角鐵桶裝)
B劑/ 3KG(四角鐵桶裝) > 配比:A:B(6:1)

『色系』


■ 彩綠 ■ 銀灰 ■ 淺灰



Note: 本說明書的內容是建立在於真實準確的數據與理念上，供材料使用者參考，由於無法改變控制施作時天候所造成之材料質變等各種不確定因素，所以我們無法負責保證現場施作所得之結果。請詳閱我方所提供之產品說明，我方銷貨條件及有關聲明和建議，都不可用來違反法律規則或侵犯第三者利益。

The content of this manual is created on real and precise statistics and principles as a reference for material users. As some factors can not be made sure such as material qualitative change by different climates, we are not responsible for the result because of different construction conditions. Please read our product instructions, selling conditions and related statements and suggestions, which are not used to violate law rules or to invade the right and advantage of third party.



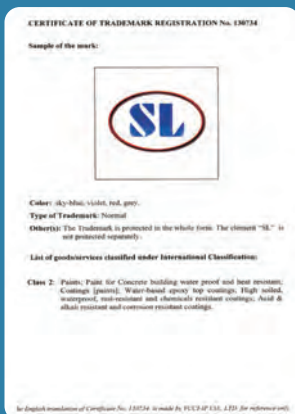

專業 · 品質 · 創新 · 服務

台灣盛隆 關係企業

台灣總公司(工程部)

台北市信義區基隆路二段115號11樓
TEL:(02)8732-7555
FAX:(02)8732-6677
EM:SL@shenglong.com.tw
www.shenglong.com.tw

上海分公司

上海松江區新橋鎮榮樂東路28號10號樓5樓
TEL:86-21-5186-0079
FAX:86-21-6806-0355
EM:shengchong@shengchong.cc
www.shenglong.cc

台灣三峽廠(建材部)

辦事處: 新北市三峽區大同路286巷26號之1
工廠: 新北市三峽區紫新路30號
TEL:(02)2668-1234
FAX:(02)8672-6426
EM:sheng.long8@shenglong.com.tw
www.shenglong.com.tw

廣州分公司

廣州市天河區廣州大道北路649號之十A23舖
TEL:86-02-8876-5876 / 86-20-8764-5870
BP:137-2809-1795

北京直營店

北京市豐台區南苑路臨106號(和義五金機電城G區13號)
BP:186 0072 2357

惠州直營店

廣東省惠州市河南岸馬庄金湖路134號
BP:159 1942 1928

成都直營店

成都市金牛區九里堤中路41號
BP:159 8282 2171 / 159 0236 5225

合肥直營店

合肥市瑤海區福海新居D樓114室
BP:136 7551 6543

青島直營店

山東省青島市李滄區書院路226號
BP:186 5321 9395

福州直營店

福州市晉安區珠寶路69號
BP:186 5321 9395

