



台灣盛隆建材股份有限公司

Taiwan Shenglong Architecture Material Co., Ltd

www.shenglong.com.tw



SBS 自黏式防水膜



防水卷材類

『前言』

SBS自黏式防水膜是以改質瀝青為基料，並加入適量的橡膠、改性劑、增塑劑、抗氧劑、以及填料，內層纖維不織布夾層，經過壓延和複合加工製成的自黏性防水卷材。

防水膜是目前相當盛行的防水材料，由於外觀就如同地毯狀，因此大家都慣稱為防水毯。

『產品特性』

1. 自黏性，不必加熱或特殊接著劑，只須塗佈同材質底漆即可黏合。
2. 自黏性，外牆立面及斜屋面施工簡便，離型紙撕開即可施工。
3. 該產品為乳化橡膠與改質瀝青混合，耐老化和使用壽命長等特點。
4. 膜體柔韌，可完全牢固附著施工面
5. 防水效果佳，吸水率低，為水及水蒸氣絕佳屏障。
6. 耐穿刺：膜體強韌、不易穿刺破損，具有機材料的延展性，無機材料耐候性外，具有極佳韌性及彈性，對基層伸縮縫、開裂、變形的適應性強。
7. 耐候性：外露具抗紫外線照射，膜體在高溫及低溫長期嚴峻境氣影響下，依保有其高效能。
8. 多種規格有彩砂面、岩片面、PE面、鋁箔面、聚乙烯丙綸面、纖維布面等，鋁箔面、岩片面、彩砂面表面無需覆蓋面，實用、美觀；纖維面表面可塗佈各種防水塗料一體成型。
9. 整卷成型，厚度一致，品質穩定，維修容易。
10. 潮溼面可施工，地坪不積水為原則，塗佈水性橡化瀝青底塗硬化即可貼防水膜。

『使用方法』

素地整理

1. 結構體需達養生期後方可施工，表面需堅實，無其它污染及積水。
2. 施工面整體粉光完成，附著物清除乾淨，地坪凹洞補平，倒角抹圓弧角。
3. 有裂縫處鑿成V字型給予水泥砂漿補平。

塗佈底油

1. 可用滾輪或用噴霧塗佈滲透型瀝青底塗。
2. 底塗需塗佈均勻。
3. 確定底油乾燥並不沾手。

鋪設施工

1. 將防水膜攤平對齊後再逐步撕去離型紙，用手或腳將其確實撫平。
2. 在鋪設過程中由防水膜中心線向外撫壓將空氣完全排出。
3. 整捲防水膜皆有預留10cm接搭邊，請確實密著搭接，如有裁切處，需經熱烘破壞表層或保護層再行搭接，亦須留10cm以上。
4. 每施工完一捲應立即檢查是否有空鼓或氣泡，若有應立即烘烤貼合或割破重修補。
5. 防水膜搭接處應用火炬或瓦斯烘烤，以使粘著更牢固。
6. 防水膜施工時，應由高水位做起，由下往上施工。

防水膠修補

1. 為防止施工期間各種因素造成疏失，在立面交接處應全面使用防水膠修補。
2. 使用防水膠時不能再加入任何溶劑稀釋，以免溶劑滲入防水膜，破壞搭接的效果。

注意事項

1. 自黏式防水膜系列鋪設完成後，上層需有保護層，不能直接曝曬陽光下，如屋頂鋪設完後，須加鋪隔熱磚或防水面塗，外牆於掩土前須有保麗龍或發泡體類的保護層。



『適用範圍』

纖維布面

適用於屋頂、中庭、地下室外牆、露台、陽台、花台等重要部位一體成型工法防水。

聚乙烯丙綸面

適用於屋頂、中庭、地下室外牆、大底等抗穿刺層防水。

PE面、細砂面

適用於大底、外牆、頂版等防水。



外牆開挖防水修補


各式自黏式防水施工示意圖

水池防水施工示意圖




地下室外牆防水及保護層施作剖面示意圖

地下室外牆防水剖面示意圖

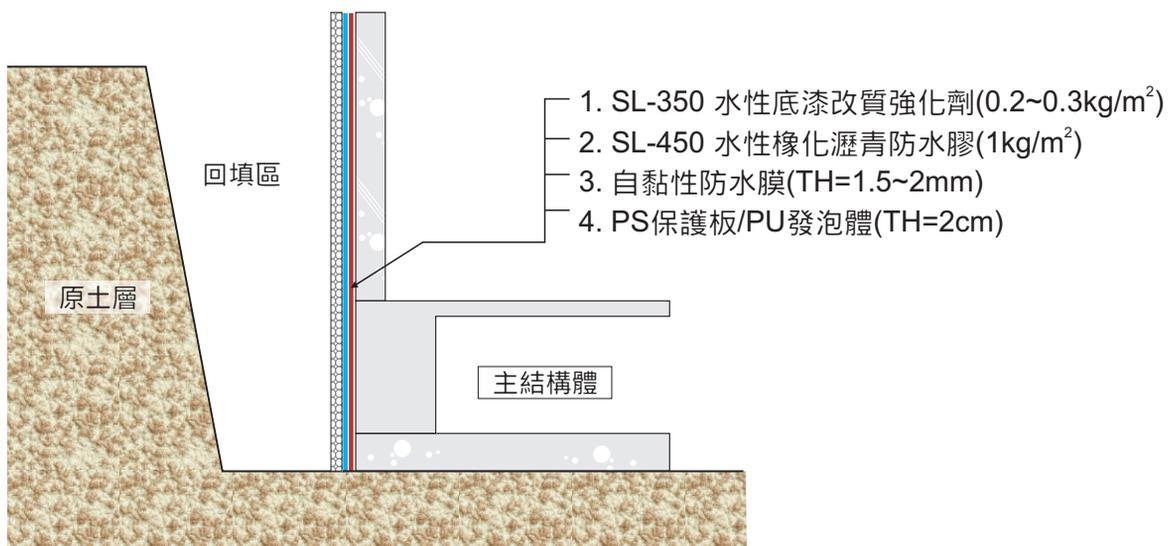

地下室外牆防水斷面及步驟示意圖

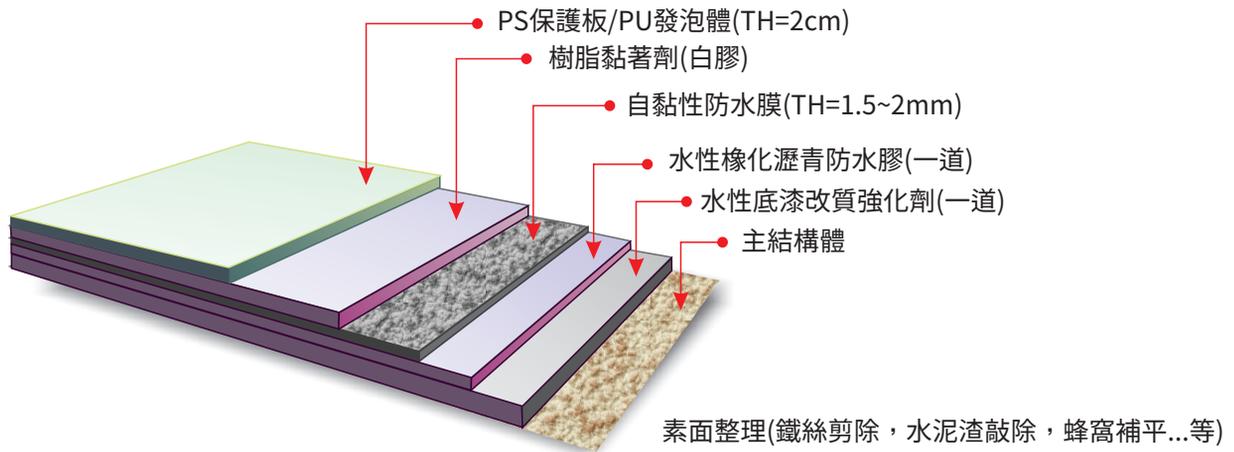


電梯機坑防水施工詳圖




電梯機坑防水施工詳圖



水平搭接詳圖

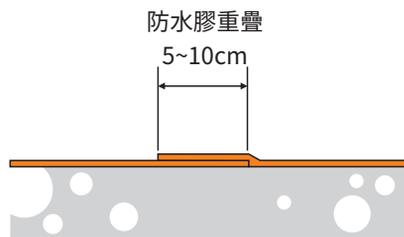


垂直搭接詳圖

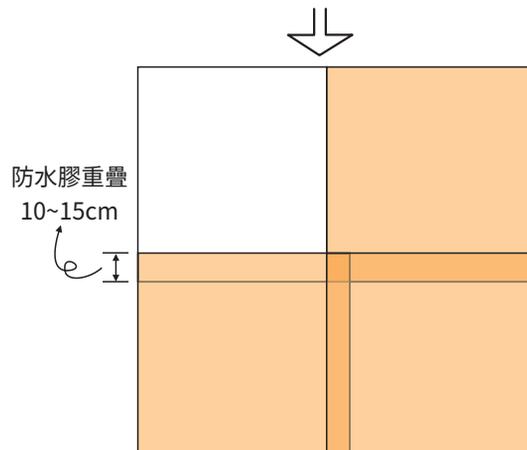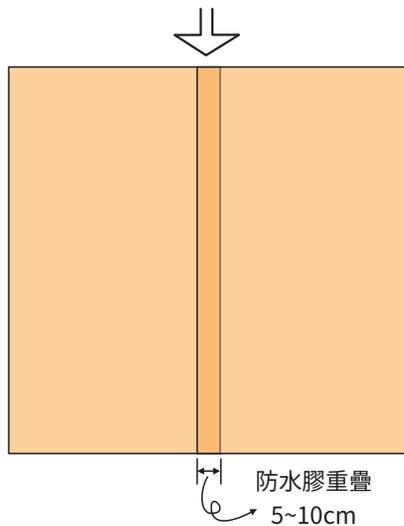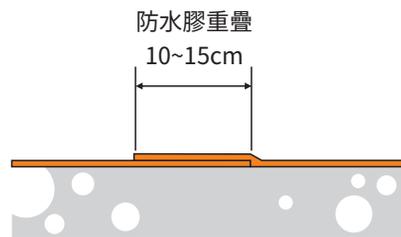

『結構組成』

- 角隅補強 SL-100水泥砂漿防水劑(倒角)
- 角隅補強 SL-450水性橡化瀝青防水膠(填實補平)
- 角隅補強 SL-100水泥砂漿防水劑(補洞，倒角)

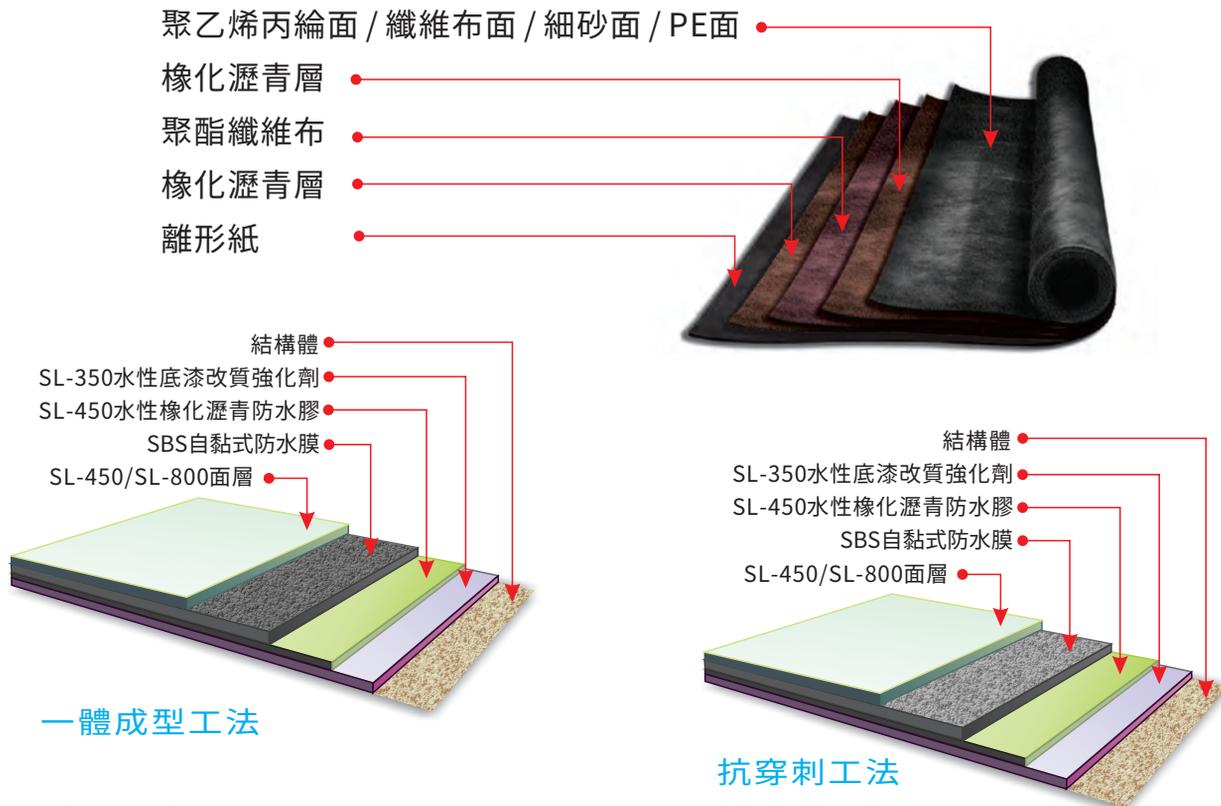

『安全防護注意事項』

- ▲ 堆置時需直立放置，避免橫放。
- ▲ 堆置地點需乾燥及適溫，避免陽光直接曝曬。
- ▲ 堆置地點嚴禁煙火。
- ▲ 請勿淋雨、平(疊)放、含二甲苯、甲苯等溶劑等塗料。


『工法建議材料』

1. 聚乙烯丙綸面；細砂面；纖維布面；PE面...等
2. 厚度:1.5mm~2mm...等

Note: 本說明書的內容是建立在於真實準確的數據與理念上，供材料使用者參考，由於無法改變控制施作時天候所造成之材料質變等各種不確定因素，所以我們無法負責保證現場施作所得之結果。請詳閱我方所提供之產品說明，我方銷貨條件及有關聲明和建議，都不可用來違反法律規則或侵犯第三者利益。

The content of this manual is created on real and precise statistics and principles as a reference for material users. As some factors can not be made sure such as material qualitative change by different climates, we are not responsible for the result because of different construction conditions. Please read our product instructions, selling conditions and related statements and suggestions, which are not used to violate law rules or to invade the right and advantage of third party.



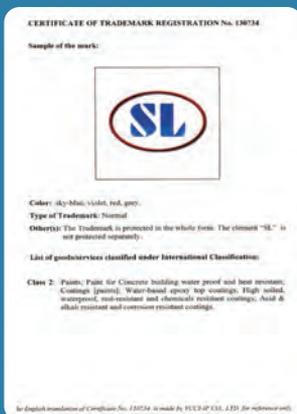

專業 · 品質 · 創新 · 服務

台灣盛隆 關係企業

台灣總公司(工程部)

台北市信義區基隆路二段115號11樓
TEL:(02)8732-7555
FAX:(02)8732-6677
EM:SL@shenglong.com.tw
www.shenglong.com.tw

上海分公司

上海松江區新橋鎮榮樂東路28號10號樓5樓
TEL:86-21-5186-0079
FAX:86-21-6806-0355
EM:shengchong@shengchong.cc
www.shenglong.cc

台灣三峽廠(建材部)

辦事處: 新北市三峽區大同路286巷26號之1
工廠: 新北市三峽區紫新路30號
TEL:(02)2668-1234
FAX:(02)8672-6426
EM:sheng.long8@shenglong.com.tw
www.shenglong.com.tw

廣州分公司

廣州市天河區廣州大道北路649號之十A23舖
TEL:86-02-8876-5876 / 86-20-8764-5870
BP:137-2809-1795

北京直營店

北京市豐台區南苑路臨106號(和義五金機電城G區13號)
BP:186 0072 2357

惠州直營店

廣東省惠州市河南岸馬庄金湖路134號
BP:159 1942 1928

成都直營店

成都市金牛區九里堤中路41號
BP:159 8282 2171 / 159 0236 5225

合肥直營店

合肥市瑤海區福海新居D樓114室
BP:136 7551 6543

青島直營店

山東省青島市李滄區書院路226號
BP:186 5321 9395

福州直營店

福州市晉安區珠寶路69號
BP:186 5321 9395

