



台灣盛隆建材股份有限公司

Taiwan Shenglong Architecture Material Co., Ltd

www.shenglong.com.tw



SL-410

油性瀝青底油



油性底塗防水材料

『產品特性』

系由橡膠與瀝青乳液經聚合改質而成，其具有延展性佳及優異之耐水性、無毒不污染、潮濕面可施工，施工簡易、密著性、附著力佳、具呼吸性。

『施作位置』

浴室、中庭、花台、露台、自黏毯接著防水層。

『使用方式』

施工面清潔乾淨，塗佈施工面2~3道，中間不織布或玻纖網夾層效果更佳。

『施工注意事項』

●防水材料使用注意事項：

- (1) 室內外漆溫如在5°C以下，相對濕度在(85%以上)避免施工。
- (2) 材料正常初凝時間為1.5~3小時，如施工時濕度過高或氣溫過低，請注意材料後續是否如預期之固結成形，如有因天候之影響無法如預期固結成形時，需在重新補施作。
- (3) 新澆置之混凝土結構體需有28天養生期，待養生期過後再行施作防水，較可讓防水達到良好之品質。
- (4) 施作之素地面盡量保持乾燥，如有積水現象時請將施工面上的積水清除。
- (5) 施作防水之素地面上，如有油漬或可能導致防水層接著不良之化學物質時，請先將其清除後，在污染處重新施作底塗覆蓋汙染面。
- (6) 請按照材料拌合之比重完全拌合後方可使用。
- (7) 底塗材之附著力決定後續防水之穩定度，施工請注意正確施作程序，而每一道防水層施作都需在先前的材料初凝固化後，方可繼續施作。
- (8) 防水施作時避免過度積料或厚度不均等現象。


●安全防護注意事項：

- (1) 施工前材料拌合之周邊需做好防護及保護措施，鋪設防護板及帆布等避免汙染。拌料時需備放置一空桶成裝滿清水作為人員清洗之用；另一空桶則為清洗攪拌器具及清洗施作工之用。
- (2) 施工中人員盡量穿戴配置適當防護器具，避免材料侵入口舌及眼睛內，如有附著於皮膚或眼睛時請先以大量之清水清洗在行就醫，避免以肥皂水或其他化學藥劑物質清洗傷口或患處。
- (3) 塗料容器等避免隨便棄置。

『包裝方式』

15 kg/桶(四角鐵桶裝)



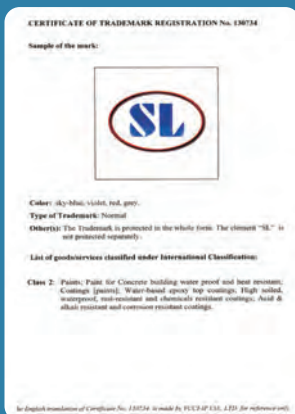

專業 · 品質 · 創新 · 服務

台灣盛隆 關係企業

台灣總公司(工程部)

台北市信義區基隆路二段115號11樓
TEL:(02)8732-7555
FAX:(02)8732-6677
EM:SL@shenglong.com.tw
www.shenglong.com.tw

上海分公司

上海松江區新橋鎮榮樂東路28號10號樓5樓
TEL:86-21-5186-0079
FAX:86-21-6806-0355
EM:shengchong@shengchong.cc
www.shenglong.cc

台灣三峽廠(建材部)

辦事處: 新北市三峽區大同路286巷26號之1
工廠: 新北市三峽區紫新路30號
TEL:(02)2668-1234
FAX:(02)8672-6426
EM:sheng.long8@shenglong.com.tw
www.shenglong.com.tw

廣州分公司

廣州市天河區廣州大道北路649號之十A23舖
TEL:86-02-8876-5876 / 86-20-8764-5870
BP:137-2809-1795

北京直營店

北京市豐台區南苑路臨106號(和義五金機電城G區13號)
BP:186 0072 2357

惠州直營店

廣東省惠州市河南岸馬庄金湖路134號
BP:159 1942 1928

成都直營店

成都市金牛區九里堤中路41號
BP:159 8282 2171 / 159 0236 5225

合肥直營店

合肥市瑤海區福海新居D樓114室
BP:136 7551 6543

青島直營店

山東省青島市李滄區書院路226號
BP:186 5321 9395

福州直營店

福州市晉安區珠寶路69號
BP:186 5321 9395

